

IT

Descrizione del prodotto e suo funzionamento
--

Il dispositivo **IPSB04**KNX** integra un alimentatore KNX® con uscita ausiliaria in grado di erogare complessivamente **640mA**, e un'interfaccia IP, consentendo di implementare le installazioni KNX in modo rapido ed efficiente.**

La tensione dell'uscita bus così come quella dell'uscita ausiliaria è di **29V DC**.

L'indirizzo IP può essere ottenuto tramite server DHCP oppure configurato manualmente attraverso ETS®.

Il dispositivo funziona in accordo con le specifiche KNXnet/IP; possono essere assegnati fino a 5 indirizzi IP diversi. Il dispositivo è anche un nodo del bus KNX, con un programma applicativo proprio e può essere configurato con ETS per comunicare con il protocollo **KNX Data Secure**.

Il dispositivo integra il **protocollo MQTT** nella modalità client, che può gestire pubblicazioni e sottoscrizioni di un server fino a 160 oggetti. È disponibile, abilitando lo specifico parametro su ETS, la versione **MQTT con TLS** che dispone di un'autenticazione reciproca basata su certificato (server e dispositivo) e crittografia.

Il dispositivo integra inoltre il protocollo **Modbus** sia in configurazione "client" che "server". È possibile abilitare 160 canali di comunicazione Modbus, ognuno di essi associabile ad un differente topic MQTT.

Abilitando il parametro **“Altre alimentazioni sulla linea BUS”** di ETS, è possibile installare due dispositivi sulla stessa linea bus, a una distanza minima di 200 metri.

Sono inoltre disponibili **48 blocchi logici** con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia, oppure espressioni complesse con operatori algebrici condizionali e usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.

Il dispositivo integra inoltre fino a 8 **“Logica Tasca Virtuale”**. Il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale, vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza accidentale ed è in grado di differenziare più comportamenti.

È inoltre presente la logica di controllo denominata **“Sorveglianza”** che monitora che i dispositivi (fino a 128) KNX TP della sottorete collegata all'alimentatore siano operativi "in Linea" avvisando la dorsale se uno di questi passa in stato "Non in linea".

Sul dispositivo sono presenti pulsante e led di segnalazione per le operazioni di reset del bus così come per il Reset di Fabbrica o per la visualizzazione dell'attività sul bus KNX e sulla dorsale IP.

Il dispositivo è compatto, della dimensione di soli **4 moduli DIN** e si intende destinato all'installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT.

Programma applicativo ETS	
Scaricabile dal sito: www.eelectron.com	
Numero massimo indirizzi di gruppo:	1100
Corrisponde al numero massimo totale di indirizzi di gruppo diversi che il dispositivo è in grado di memorizzare.	
Numero massimo indirizzi di gruppo secure:	450
Corrisponde al numero massimo di indirizzi di gruppo secure diversi che il dispositivo è in grado di memorizzare.	
Numero massimo associazioni:	1130
Corrisponde al numero massimo di associazioni tra oggetti di comunicazione e indirizzi di gruppo che il dispositivo può memorizzare	

Dati tecnici	
Tensione d'ingresso	
Tensione nominale	180 ..265 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	45 W
Tensione erogata	
Tensione nominale	29 V DC (SELV)
Corrente erogata	640 mA (KNX+AUX)
Consumi	
Consumo senza cavo LAN	< 20 mA
Consumo con cavo LAN inserito	< 50 mA

Connessioni
Sezione max. con filo rigido: 4 mm²
Sezione nominale filo rigido o a trefoli: da 23 a 10 AWG (0,2 mm² a 4 mm²)
Vite morsetto / Coppia di serraggio consigliata: M3.0/0,5 Nm
KNX Tramite morsetti di collegamento bus, Ø 0,8 mm, rosso/nero rigido
AUX Tramite morsetti di collegamento AUX, Ø 0,8 mm, bianco/giallo rigido
IPSB04KNX+INR: connettore cablato 5-10 vie con cavo 28AWG lunghezza 90 mm

Dati meccanici	
Involucro:	materiale plastico (PC-ABS)
Dimensioni:	4 moduli DIN
Peso:	ca 260 g
Sicurezza elettrica	
Grado di protezione:	IP20 (EN 60529)
Bus - tensione di sicurezza	SELV 21 + 32 V DC
Riferimenti normativi:	EN 63044-3
Soddisfa la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e le Normative sulle apparecchiature elettriche (di sicurezza) 2016 S.I. 2016:1101.	

Compatibilità elettromagnetica
Riferimenti normati: EN 63044-5-1, EN 63044-5-2
Soddisfa la Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU e le Normative sulla compatibilità elettromagnetica 2016 SI 2016:1091.

Condizioni di impiego
Riferimenti normativi: EN 50491-2
Temperatura operativa: -5 °C +45 °C
Temperatura di stoccaggio (raccomandata max 55°): -20 °C +70 °C
Umidità relativa (non condensante): max. 90% (non condensante)
Ambiente di utilizzo: interno, luoghi asciutti

KNX	
Mezzo trasmissivo:	IP/ KNX TP
Fino a 5 KNXnet/IP Tunneling connessioni simultanee	
Massima lunghezza APDU	55 Bytes

Ethernet	
Ethernet	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Connessione IP	1 x RJ45

Certificazioni	KNX
-----------------------	-----

EN

Product and application description

The **IPSB04**KNX** device integrates a KNX® power supply with auxiliary output with a total current of **640mA**, **and an IP interface**, allowing KNX installations to be implemented quickly and efficiently.**

The voltage of the bus output as well as that of the auxiliary output is **29V DC**.

The IP address can be obtained via DHCP server or manually configured via ETS®.

The device works in accordance with the KNXnet / IP specifications; up to 5 different IP addresses can be assigned. The device is also a KNX bus node, with its own application program and can be configured with ETS® to communicate using **KNX Data Secure protocol**.

The device integrates the **MQTT protocol** in client mode, which can manage publications and subscriptions of a server up to 160 objects. By enabling the specific parameter on ETS, the **MQTT version with TLS** is available, which features mutual authentication based on certificate (server and device) and encryption.

The device also integrates the **Modbus** protocol in both 'client' and 'server' configurations. It is possible to enable 160 Modbus communication channels, each of which can be assigned to a different MQTT topic.

By enabling the ETS® **“Other power supplies on the BUS line”** parameter, it is possible to install two devices on the same bus line, at a minimum distance of 200 metres.

Moreover, **48 logic blocks** are available to implement simple expressions with logical or threshold operator or complex expressions with algebraic and conditional operators; It is possible to use predefined algorithms as proportional controls of temperature and humidity or dew point calculation.

The device also integrates up to 8 the **“Virtual Holder Logic”**; the field of application is the hotel room: through a magnetic sensor installed on the door and connected to a digital input, accurate presence information is managed. The presence detection solution can deduce the presence of people in the room using one or more dedicated sensors. It also detects an unexpected presence and is able to differentiate more behaviors.

It is also implemented the control logic called **“Surveillance”** that checks if KNX TP devices (up to 128) of the subnet connected to the power supply are operating "On Line", alerting the backbone if one of them goes into "Off Line" status.

On the device there are pushbuttons and signaling LEDs for bus reset operations as well as for Factory Reset or for displaying activity on the KNX bus and on the IP backbone. There is also a test button for the simulation of the opening/closing of the locks.

The device is compact, with a size of only **4 DIN modules** and is intended for installation on DIN bar in LV distribution switchboards.

ETS Application program	
See eelectron website: www.eelectron.com	
Maximum number of group addresses:	1100
This is the maximum total number of different group addresses the device is able to memorize.	
Maximum number of secure group addresses:	450
This is the maximum number of different secure group addresses the device is able to memorize.	
Maximum number of associations:	1130
This is the maximum number of associations between communication objects and group addresses the device is able to store.	

Technical Data	
Input voltage	
Rated voltage	180 ..265 V AC, 50/60 Hz
Absorbed power	45 W
Output voltage	
Rated voltage	29 V DC (SELV)
Output current:	640 mA (KNX+AUX)
Consumption	
Consumption without LAN cable inserted	< 20 mA
Consumption with LAN cable inserted	< 50 mA

Connections
Max. connection solid: 4 mm²
Rated connection solid or stranded: 23 to 10 AWG (0,2 mm² to 4 mm²)
Clamp screw / Tightening torque recommended: M3.0/0.5 Nm
KNX Via bus connection terminals, 0,8 mm Ø, solid red/black
AUX Via AUX connection terminals, 0,8 mm Ø, solid white/yellow
IPSB04KNX+INR: 5-10 way wired connector with 28AWG cable length 90 mm

Mechanical data	
Case:	plastic (PC-ABS)
Dimensions:	4 DIN Modules
Weight:	ca 260 g

Electrical Safety
Degree of protection: IP20 (EN 60529)
Bus - safety extra low voltage 21 + 32V DC
Reference standards: EN 63044-3
Compliant with Low Voltage Directive 2014/35/EU and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 S.I. 2016:1101.

Electromagnetic compatibility
Reference standards: EN 63044-5-1 / EN 63044-5-2
Compliant with Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 SI 2016:1091.

Environmental Specification
Reference standards: EN 50491-2
Operating temperature: -5 °C +45 °C
Storage temperature (recommended max 55°): -20 °C +70 °C
Relative humidity (not condensing): max. 90% (non condensing)
Installation environment: indoor, dry places

KNX	
Medium	IP/ KNX TP
Up to 5 KNXnet/IP Tunneling connections simultaneously	
Maximum APDU lenght	55 Bytes

Ethernet	
Ethernet	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
IP connection	1 x RJ45

Certifications	KNX
-----------------------	-----

DE

Beschreibung des Produkts und seine Funktionen
--

Das **IPSB04**KNX**-Gerät integriert ein KNX®-Netzteil mit Hilfsausgang, das insgesamt **640mA liefern kann, und eine IP-Schnittstelle**, wodurch KNX-Installationen schnell und effizient implementiert werden können.**

Die Spannung des Bausausgangs sowie des Hilfsausgangs beträgt **29 V DC**.

Die IP-Adresse kann über den DHCP-Server bezogen oder manuell über die ETS® konfiguriert werden

Das Gerät arbeitet gemäß den KNXnet/IP-Spezifikationen; es können bis zu 5 verschiedene IP-Adressen vergeben werden. Das Gerät ist auch ein KNX-Busknoten mit eigenem Anwendungsprogramm und kann mit ETS® konfiguriert werden, um mit dem **KNX Data Secure-Protokoll zu kommunizieren**.

Das Gerät integriert das **MQTT-Protokoll** im Client-Modus, das Veröffentlichungen und Registrierungen eines Servers mit bis zu 160 Objekten verwalten kann. Durch die Freigabe des spezifischen Parameters in der ETS ist die **MQTT-Version mit TLS** verfügbar, die eine zertifikatsbasierte gegenseitige Authentifizierung (Server und Gerät) und Verschlüsselung bietet.

Das Gerät integriert zudem das **Modbus**-Protokoll sowohl in der „Client“- als auch in der „Server“-Konfiguration. Es ist möglich, 160 Modbus-Kommunikationskanäle zu aktivieren, von denen jeder einem anderen MQTT-Topic zugewiesen werden kann.

Durch die Freigabe des Parameters **“Andere Versorgungen an der BUS-Leitung”** in der ETS ist es möglich, zwei Geräte an der gleichen Bus-Leitung zu installieren, mit einem Mindestabstand von 200 Metern.

Darüber hinaus stehen **48 logische Blöcke** zur Verfügung, mit denen sich einfache Ausdrücke mit logischen oder Schwellenwertoperatoren oder komplexe Ausdrücke mit algebraischen und bedingten Operatoren erstellen lassen. Es ist möglich, vordefinierte Algorithmen als proportionale Steuerung von Temperatur und Feuchtigkeit oder Taupunktberechnung zu verwenden.

Das Gerät integriert auch bis zu 8 die **„Virtuelles Erkennungssystem der Anwesenheit“** und wird in Hotelzimmern benutzt: mit einem Magnetsensor, der an der Tür installiert und an einem digitalen Eingang angeschlossen ist, werden genaue Informationen über die Anwesenheit verwaltet. Das Anwesenheitserkennungssystem kann die Anwesenheit von Personen im Raum mit einem oder mehreren zweckbestimmten Sensoren erkennen. Es erhebt auch unvorhergesehene Anwesenheit und kann Verhalten unterscheiden.

Es gibt auch die **“Aufsicht”** genannte Kontrolllogik, die der Sie überprüfen können, ob KNX TP-Geräte (bis zu 128) des Subnetzes, die an die Stromversorgung angeschlossen sind, "on Line" arbeiten, und das Backbone alarmieren, wenn eines dieser Geräte auf "Off Line" wechselt „Zustand.

Am Gerät befinden sich Taster und Melde-LEDs für Bus-Reset-Operationen sowie für Fabrikseinstellung-Reset oder zur Anzeige von Aktivität auf dem KNX-Bus und auf dem IP-Backbone. Es gibt auch einen Testknopf für die Simulation des Öffnens/ Schließens der Schlösser.

Das Gerät ist kompakt, hat eine Größe von nur **4 DIN-Modulen** und ist für die Montage auf DIN-Schienen in Niederspannungs-Verteilerkästen vorgesehen.

ETS-Anwendungsprogram	
Herunterladbar von der Website: www.eelectron.com	
Maximale Anzahl von Gruppenadressen:	1100
Entspricht der maximalen Gesamtzahl unterschiedlicher Gruppenadressen, die das Gerät speichern kann.	
Maximale Anzahl von Secure Gruppenadressen:	450
Entspricht der maximalen Anzahl unterschiedlicher Secure Gruppenadressen, die das Gerät speichern kann.	
Maximale Anzahl von Assoziationen:	1130
Entspricht der maximalen Anzahl von Assoziationen zwischen Kommunikationsobjekten und Gruppenadressen, die das Gerät speichern kann.	

Technische Daten	
Eingangsspannung	
Nennspannung	180, 265 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	45 W
Delieferte Spannung	
Nennspannung	29 V DC (SELV)
Stromabgabe	640 mA (KNX + AUX)
Verbrauch	
Verbrauch ohne eingestecktes LAN-Kabel	< 20 mA
Verbrauch mit eingestecktem LAN-Kabel	< 50 mA

Verbindungen
Sektion max. mit starrem Draht: 4 mm²
Nennquerschnitt von Massiv- oder Litzendraht: von 23 to 10 AWG (0,2 mm² bis 4 mm²)
Klemmschraube / Empfohlenes Anzugsdrehmoment: M3,0 / 0,5Nm
KNX Über Busanschlussklemmen, Ø 0,8 mm, rot / schwarz
AUX Über AUX-Anschlussklemmen, Ø 0,8 mm, weiß / gelb
IPSB04KNX+INR: 5-10-poliger Kabelstecker mit 28AWG Kabellänge 90 mm

Mechanische Daten	
Gehäuse:	PC-ABS
Dimensionen:	4 TE
Gewicht:	ca 260 g

Elektrische Sicherheit
Schutzgrad: IP20 (EN 60529)
Bus - Sicherheitsspannung 21 +32 V DC
Referenzierte Normen: EN 63044-3
Erfüllt die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Verordnung über elektrische (Sicherheits-) Geräte 2016 S.I. 2016:1101.

Elektromagnetische Verträglichkeit
Referenzierte Normen: EN 63044-5-1, EN 63044-5-2
Erfüllt die Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit und 2016 SI 2016: 1091 Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Umgebungsbedingungen
Referenzierte Normen: EN 50491-2
Betriebstemperatur: -5 °C +45 °C
Lagerungstemperatur (Empfohlen maximal 55°): -20 °C +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 90%
Installationsumgebung: Innen- und trockene Räume

KNX	
Übertragungsmedium:	IP/ KNX TP
Bis zu 5 gleichzeitige KNXnet / IP-Tunneling-Verbindungen	
Maximale APDU-Länge	55 Bytes

Ethernet	
Ethernet	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Verbindung IP	1 x RJ45

Zertifizierungen	KNX
-------------------------	-----

ES

Descripción del producto y su funcionamiento
--

El dispositivo **IPSB04**KNX** integra un alimentación KNX® con salida auxiliar capaz de suministrar un total de **640mA**, y una **interfaz IP**, lo que permite implementar instalaciones KNX de forma rápida y eficiente.**

La tensión de la salida del bus y así como la de la salida auxiliar es de **29V DC**.

La dirección IP puede obtenerse a través de un servidor DHCP o configurarse manualmente a través de ETS®.

El dispositivo funciona de acuerdo con la especificación KNXnet/IP; se pueden asignar hasta 5 direcciones IP diferentes. El dispositivo es también un nodo del bus KNX, con un programa de aplicación propio y puede configurarse con ETS para comunicarse con el **protocolo KNX Data Secure**.

El dispositivo integra el **protocolo MQTT** en modo cliente, que permite gestionar las publicaciones y suscripciones de un servidor de hasta 160 objetos. La versión **MQTT con TLS** que cuenta con autenticación recíproca basada en certificado (servidor y dispositivo) y criptografía esta disponible, activando el parámetro específico en ETS.

El dispositivo también integra el protocolo **Modbus** tanto en configuración "client" como "server". Es posible habilitar 160 canales de comunicación Modbus, cada uno de los cuales puede asignarse a un tema (topic) MQTT diferente.

Activando el parámetro **“Otras alimentaciones en la línea”** de ETS, es posible instalar dos dispositivos en la misma línea bus, a una distancia mínima de 200 metros.

Además están disponibles **48 bloques lógicos** con los que realizar expresiones sencillas con operador lógico y de umbral, o bien expresiones complejas con operadores algebraicos y condicionales. Es posible utilizar algoritmos predefinidos como controles proporcionales de temperatura y humedad o cálculo del punto de rocío.

El dispositivo ademas integra hasta a 8 **“Lógica Compartimiento Virtual”**; el campo de aplicación es la habitación del hotel: mediante un sensor magnético instalado en la puerta y conectado a una entrada digital, se gestiona información de presencia precisa. La solución de detección de presencia puede deducir la presencia de personas en la habitación utilizando uno o varios sensores dedicados. También detecta una presencia imprevista y es capaz de diferenciar múltiples comportamientos.

También está presente la lógica de control llamada **“Vigilancia”** que permite controlar que los dispositivos KNX TP (hasta 128) de la subred conectada al alimentador estén operativos "en Línea" avisando a la troncal si uno de estos pasa a estado "Fuera de Línea".

En el dispositivo hay un botón y leds de indicación para las operaciones de restablecimiento del bus, así como para el Restablecimiento de Fábrica o para ver la actividad en el bus KNX y la red troncal IP. También hay un botón de prueba para la simulación de apertura/cierre de cerraduras.

El dispositivo es compacto, con un tamaño de solo **4 módulos DIN** y está destinado a la instalación en carril DIN en cuadros eléctricos de distribución de BT (baja tensión).

Programa aplicativo ETS	
Descargable del sitio: www.eelectron.com	
Número máximo direcciones de grupo:	1100
Corrisponde al número máximo total de direcciones de distintos grupo que el dispositivo puede memorizar.	
Número máximo direcciones de grupo secure:	450
Corrisponde al número máximo total de direcciones de distintos grupo secure que el dispositivo puede memorizar.	
Número máximo de asociaciones:	1130
Corrisponde al numero máximo de asociaciones entre objetos de comunicación y direcciones de grupo que el dispositivo puede memorizar.	

Datos Técnicos	
Tensión de entrada	
Tensión nominal	180 ..265 V AC, 50/60 Hz
Rendimiento absorbido	45W
Tensión suministrada	
Tensión nominal	29 V DC (SELV)
Corriente suministrada	640 mA (KNX+AUX)
Consumo	
Consumo sin cable LAN enchufado	< 20 mA
Consumo con cable LAN enchufado	< 50 mA

Conexiones
Sección máx. con alambre rígido: 4 mm²
Sección nominal alambre rígido o de hilos: de 23 a 10 AWG 0,2 mm² a 4 mm²)
Abrazadera de tornillo / Par de apriete recomendado: M3,0/0,5 Nm
KNX Mediante terminales de conexión bus, Ø 0,8 mm, rojo/negro rigido
AUX Mediante terminales de conexión AUX, Ø 0,8 mm, blanco/amarillo rigido
IPSB04KNX+INR:Conector de cable de 5-10 vías con longitud de cable 28AWG 90 mm

Datos mecánicos	
Envoltorio:	PC-ABS
Dimensiones:	4 módulos DIN
Peso :	ca 260 g

Seguridad eléctrica
Grado de protección: IP20 (EN 60529)
Bus - tensión de seguridad SELV 21 +32 V DC
Referencias normativas: EN 63044-3
Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y las Normativas sobre los Equipos Eléctricos (Seguridad) 2016 S.I. 2016:1101.

Compatibilidad electromagnética
Referencias normativas: EN 63044-5-1, EN 63044-5-2
Cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y las Normativas de Compatibilidad Electromagnética 2016 SI 2016:1091.

Condiciones de empleo
Referencias normativas: EN 50491-2
Temperatura operativa: -5 °C +45 °C
Temperatura de almacenamiento (recomendada max 55°): -20 °C +70 °C
Humedad relativa (no condensante): máx. 90%
Entorno de instalación: interior

KNX	
Medio transmisor:	IP/ KNX TP
Hasta 5 KNXnet/IP Tunneling conexiones simultáneas	
Longitud máxima de APDU	55 Bytes

Ethernet	
Ethernet	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Conexión IP	1 x RJ45

Certificaciones	KNX
------------------------	-----




IPSB04KNX

KNX Bridge con interfaccia IP integrata e Alimentatore bus KNX + AUX 640mA - KNX Secure, Modbus-IF + MQTTs

KNX Bridge With IP Interface And Power Supply KNX + AUX 640mA - KNX Secure, Modbus-IF + MQTTs

KNX Bridge mit integrierter IP-Schnittstelle und Busspeisung KNX + AUX 640mA - KNX Secure, Modbus-IF + MQTTs

KNX Bridge con interfaz IP integrada y Alimentador BUS KNX + AUX 640mA - KNX Secure, Modbus-IF + MQTTs

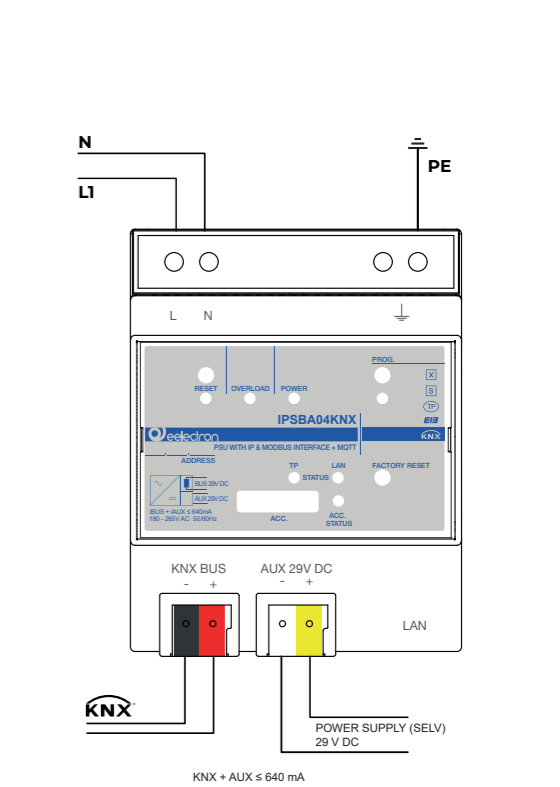

IT	Per ulteriori informazioni visitare: www.eelectron.com
EN	For further information please visit: www.eelectron.com
DE	Für weitere Informationen besuchen Sie: www.eelectron.com
ES	Para ulteriores informaciones visitar: www.eelectron.com

IT

Posizione indicatori ed elementi di comando

- Pulsante di reset bus
- Tasto di programmazione KNX/EIB
- Pulsante di reset impostazioni di fabbrica (tenere premuto per almeno 10 secondi per effettuare il reset)

LED di segnalazione funzionamento / anomalie:

- Reset: rosso fisso, si spegne alla ripresa dell'alimentazione
- Overload: rosso fisso, la somma dei carichi (AUX+KNX) è superiore alla corrente fornita dal dispositivo
- Power: verde fisso, il dispositivo è acceso
- Prog.: rosso fisso, in programmazione
- LAN: verde lampeggiante: errore IP; verde fisso: IP ok
- TP: verde lampeggiante, segnala la presenza di traffico sul bus
- ACC. STATUS: verde lampeggiante, segnala la comunicazione con l'accessorio (es. IC00M01ACC)
- Connettore per l'accessorio (es. IC00M01ACC)

Avvertenze per l'installazione

L'apparecchio è destinato all'installazione fissa in ambienti interni asciutti.

AVVERTENZA

Quando NON sia possibile una netta separazione tra la bassa tensione (SELV) e la tensione pericolosa (230V), il dispositivo deve essere installato mantenendo una distanza minima garantita di 4 mm tra le linee o cavi a tensione pericolosa (230V non SELV) e i cavi collegati al BUS EIB / KNX (SELV).

- L'apparecchio deve essere installato e messo in servizio da un installatore abilitato.
- Devono essere osservate le norme in vigore in materia di sicurezza.
- L'apparecchio non deve essere aperto. Eventuali apparecchi difettosi devono essere fatti pervenire alla sede competente.
- La progettazione degli impianti e la messa in servizio delle apparecchiature devono sempre rispettare le norme e le direttive vigenti del paese in cui i prodotti saranno utilizzati.
- Il bus KNX permette di inviare comandi da remoto agli attuatori dell'impianto. Verificare sempre che l'esecuzione di comandi a distanza non crei situazioni pericolose e che l'utente abbia sempre segnalazione di quali comandi possono essere attivati a distanza.

Per ulteriori informazioni visitare: www.eelectron.com



SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

EN

Indicators and control elements

- Bus reset button
- KNX/EIB programming button
- Factory reset button (press and hold for at least 10 seconds to reset)

Signal LED - list of information:

- Reset: fixed red, turns off when power is restored
- Overload: fixed red, the sum of the loads (AUX+KNX) is higher than the current supplied by the device
- Power: fixed green, the device is on
- Prog.: fixed red, in programming
- LAN: flashing green: IP error; fixed green: IP ok
- TP: flashing green, signals the presence of traffic on the bus
- ACC. STATUS: flashing green, indicates communication with the accessory (e.g., IC00M01ACC)
- Connector for the accessory (e.g., IC00M01ACC)

Installation instruction

The device may be used for permanent indoor installations in dry locations.

WARNING

When a clear separation between the low voltage (SELV) and the dangerous voltage (230V) is NOT possible, the device must be installed maintaining a minimum guaranteed distance of 4 mm between the dangerous voltage lines or cables (230V not SELV) and the cables connected to the EIB / KNX BUS (SELV).

- The device must be mounted and commissioned by an authorized installer.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- The device must not be opened. Any faulty devices should be returned to manufacturer.
- For planning and construction of electric installations, the relevant guidelines, regulations, and standards of the respective country are to be considered.
- KNX bus allows you to remotely send commands to the system actuators. Always make sure that the execution of remote commands do not lead to hazardous situations, and that the user always has a warning about which commands can be activated remotely.

For further information please visit www.eelectron.com



DISPOSAL

The crossed-out bin symbol on the equipment or packaging means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

DE

Position der Indikatoren und Bedienelemente

- Bus-Reset-Taste
- Taste für KNX/EIB - Programmierung
- Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (zum Zurücksetzen mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten)

LEDs zur Betriebs- und Fehleranzeige:

- Reset: dauerhaft rot, schaltet sich aus, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist
- Overload: dauerhaft rot, die Summe der Lasten (AUX+KNX) ist größer als der vom Gerät gelieferte Strom
- Power: dauerhaft grün, das Gerät ist eingeschaltet
- Prog.: dauerhaft rot, im Programmiermodus
- LAN: grün blinkend: IP-Fehler; dauerhaft grün: IP ok
- TP: grün blinkend, zeigt das Vorhandensein von Datenverkehr am Bus an
- ACC. STATUS: blinkend grün, zeigt die Kommunikation mit dem Zubehör an (z.B. IC00M01ACC)
- Anschluss für das Zubehör (z.B. IC00M01ACC)

Installationshinweise

Das Gerät muss für die Inneninstallation in geschlossenen und trockenen Umgebungen verwendet werden.

WARNUNG

Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 4 mm zwischen den Nicht-SELV-Spannungsleitungen (zum Beispiel 230V) und den an die Eingänge oder an den EIB/KNX-Bus angeschlossenen Kabeln installiert werden

- Das Gerät muss von einem autorisierten Installateur installiert und in Betrieb genommen werden.
- Es müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Defekte Geräte müssen an die zuständige Zentrale geschickt werden.
- Anlagenplanung und Inbetriebnahme der Anlage müssen immer den Normen und Richtlinien des Landes entsprechen, in dem die Produkte verwendet werden.
- Über den KNX-Bus können Fernsteuerbefehle an die Anlagenaktoren gesendet werden. Überprüfen Sie immer, dass ferngesteuerte Befehle keine gefährlichen Situationen verursachen und dass der Benutzer immer anzeigen kann, welche Befehle aus der Ferne aktiviert werden können.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.eelectron.com



ENTSORGUNG

Das Symbol des mit X gekennzeichneten Behälters zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie das Produkt zu einer entsprechenden Sammelstelle bringen oder es beim Kauf eines neuen Produkts an Ihren Händler zurückgeben. Die ordnungsgemäße Abfalltrennung für ein späteres Recycling der Ausrüstung trägt dazu bei, mögliche nachteilige Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung und / oder Wiederverwertung der Materialien der Ausrüstung zu fördern.

ES

Posición indicadores y elementos de mando

- Botón de reset del bus
- Botón programación KNX/EIB
- Botón de restablecimiento de fábrica (presione y mantenga presionado durante al menos 10 segundos para restablecer)

LED de indicación funcionamiento / anomalías:

- Restablecer: rojo fijo, se apaga cuando se restablece la energía
- Sobrecarga: rojo fijo, la suma de las cargas (AUX+KNX) es superior a la corriente suministrada por el dispositivo
- Encendido: verde fijo, el dispositivo está encendido
- Prog.: rojo fijo, en programación
- LAN: verde intermitente: error de IP; verde fijo: IP ok
- TP: verde intermitente, señala la presencia de tráfico en el bus
- ACC. STATUS: parpadeando en verde, indica la comunicación con el accesorio (por ejemplo, IC00M01ACC)
- Conector para el accesorio (por ejemplo, IC00M01ACC)

Advertencias para la instalación

El aparato debe utilizarse para la instalación fija en interior, ambientes cerrados y secos.

ADVERTENCIA

Quando NO es posible una separación clara entre la baja tensión (SELV) y la tensión peligrosa (230V) el dispositivo debe instalarse manteniendo una distancia mínima garantizada de 4 mm entre las líneas o cables de tensión peligrosa (230V no SELV) y los cables conectados al BUS EIB / KNX (SELV).

- El aparato se debe instalar y poner en servicio por un instalador habilitado.
- Deben cumplirse las normas vigentes en materia de seguridad.
- El aparato no se debe abrir. Eventuales aparatos defectuosos se deben entregar en la sede competente.
- La proyección de las instalaciones y la puesta en servicio de los aparatos deben cumplir con las normas y con las directivas vigentes del país en el cual el producto se utilizará.
- El bus KNX permite enviar mandos de remoto a los actuadores de la instalación. Verificar siempre que la ejecución de mandos a distancia no cree situaciones peligrosas y que el usuario tenga siempre señalaciones de cuáles mandos pueden ser activados a distancia.


Para ulteriores informaciones visitar: www.eelectron.com



ELIMINACIÓN

El símbolo del contenedor tachado indica que el producto al final de su vida útil debe ser recogido de manera separada de los demás residuos. Al finalizar el uso, el usuario se deberá hacer cargo de entregar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o entregarlo al vendedor al momento de la compra de un nuevo producto. La recogida selectiva adecuada para la entrega sucesiva del aparato obsoleto al reciclado contribuye a evitar posibles efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud y favorece el reutilizo y/o reciclado de los materiales de los cuales está compuesto el aparato.

IPSBA04KNX

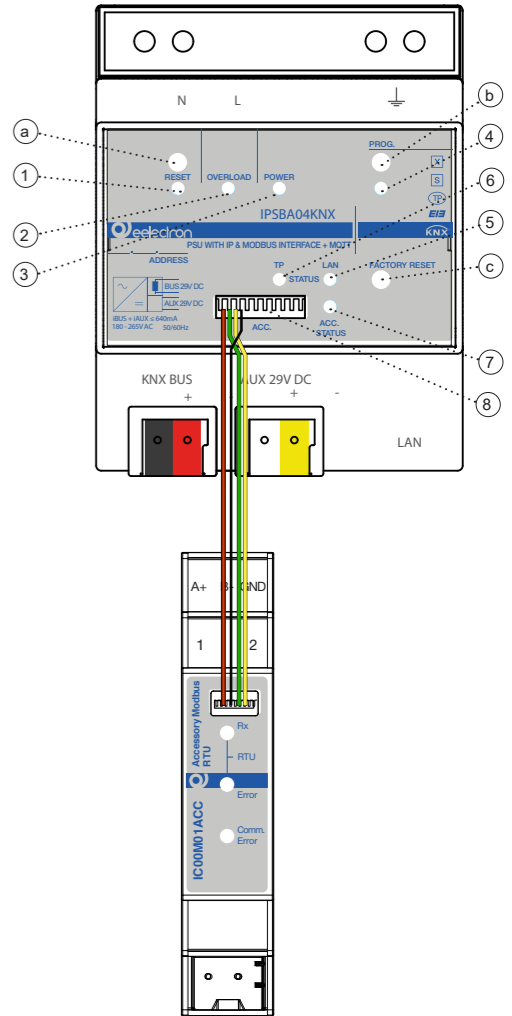

Per ulteriori informazioni visitare: www.eelectron.com
For further information please visit www.eelectron.com
Für weitere Informationen besuchen Sie: www.eelectron.com
Para ulteriores informaciones visitar: www.eelectron.com



Sono marchi registrati dei rispettivi proprietari
Are registered trademark of their respective owners
Sind Registriert-Zeichen der jeweiligen Eigentümer
Son marcas registradas de sus respectivos propietarios

Eelectron S.p.A.
Via Monteverdi 6
I-20025 Legnano (MI) - Italia
Tel: +39 0331 500802
Email: info@eelectron.com Web: www.eelectron.com

