B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

Art.Nr. 93412 EAN: 4007529934126

Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

KNX Secure fähig

Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	38 x 41 x 12 mm
Stromaufnahme:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA)
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Anzeigenelemente:	Programmier-LED
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellänge:	270 mm
Anschlüsse und Kabel:	Steckerleiste: 8-polig konfektionierte Anschlussdrähte (bis gesamt max. 5m verlängerbar)
LED-Anschluss:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Produktinformationen

Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

KNX Secure fähig

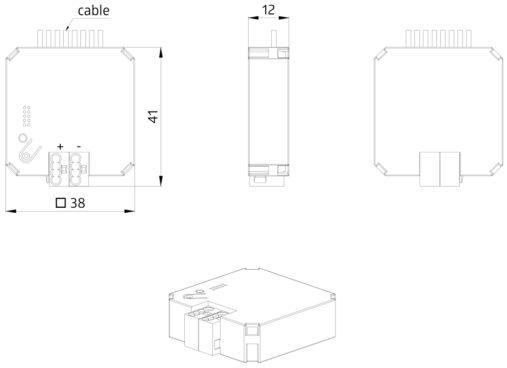
Vier Kanäle, die jeweils wahlweise als Eingang für einen potentialfreien Taster- oder Schalterkontakt oder als Binärausgang zum Ansteuern einer Kontrollleuchte verwendet werden können

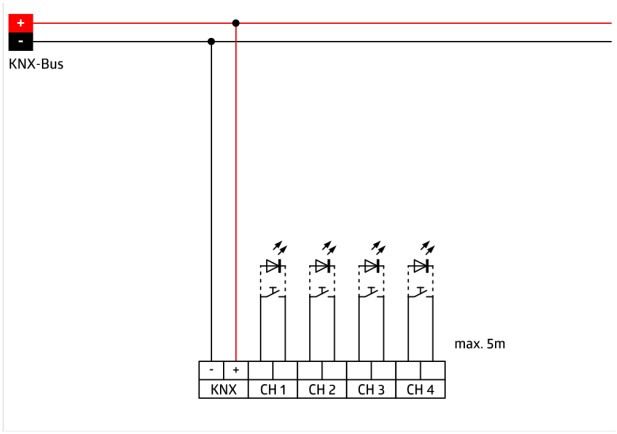
Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Folgende Funktionen sind möglich:
- Schalten
- Zwangsführung
- Prozentwert
- Sequenzer
- HKL-Modus
- Dimmen
- Jalousiesteuerung
- Szene
- Flanken
- Zähler

Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme

Die Produktdatenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen oder vom ETS-Onlinekatalog direkt importiert werden


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4