


**B.E.G.**

**LUXOMAT®net**

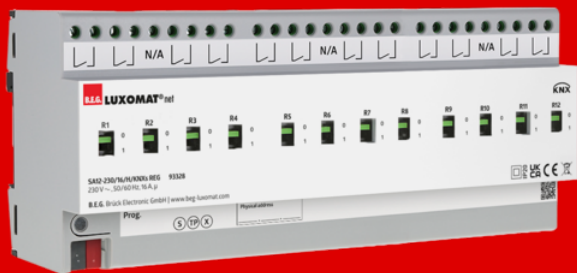

## SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93328 EAN: 4007529933280

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

### Bestelldaten

#### Bezeichnung

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

#### Farbe

-

#### Art.No

93328

## Technische Daten

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spannung:                   | über KNX-BUS                                                                |
| Abmessungen:                | 90 x 216 x 64 mm<br>(12 TE)                                                 |
| Stromaufnahme:              | 5 mA typisch<br>20 mA max.                                                  |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.15 W                                                                      |
| Schutzart/-klasse:          | IP20 / Klasse II                                                            |
| Umgebungstemperatur:        | -5 °C bis +45 °C                                                            |
| Farbe:                      | -                                                                           |
| KNX TP 256:                 | Ja                                                                          |
| KNX Secure:                 | Ja                                                                          |
| Anschlüsse und Kabel:       | Busklemme KNX<br>schwarz/rot                                                |
|                             | 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> starr                                           |
|                             | 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>feindrähtig (mit oder<br>ohne Aderendhülse) |
| <b>je Kanal</b>             |                                                                             |
| Schaltleistung:             | 3680 W, $\cos \varphi = 1$<br>max.                                          |
|                             | Einschaltspitzenstrom<br>$I_p$ (150 µs) = 600 A                             |
| Kontaktart:                 | µ-Kontakte,<br>potentialfreie<br>Schließer/NO                               |
| Ausgänge:                   | 12 Schaltausgänge                                                           |

## Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

12 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Betriebsstundenzähler

Schaltspielzähler

8 Szenenfunktionen je Kanal

Umfangreiche Logikfunktionen

Sperrfunktionen

Sicherheitsfunktionen

Treppenhaus- und Blinkfunktion

Ein- und Ausschaltverzögerungen

Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen

Die Produktdatenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen oder vom ETS-Onlinekatalog direkt importiert werden

